仕様

定格	交流100V-1050W（50-60Hz共用）	電源コード	ゴムコード1.6m
安全装置	転倒OFFスイッチ		
製品寸法	幅33cm×高さ42cm×奥行20cm		
製品質量(重量)	約1.9kg		

株式会社 日立ホームテック　株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号　電話(03)3502-2111

日立遠赤外線ストーブ保証書 持込修理

形名	VH-106RT	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成　年　月　日		
※お客様	ご住所 ご芳名	〒 様	
※販売店	住所 店名	電話　（　）	

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL (03)3502-2111

NH212013-02・9806(明)

取扱説明書
(保証書付)
裏表紙についています。

HITACHI

日立遠赤外線ストーブ
VH-106RT形

このたびは日立遠赤外線ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

目　次

- ●安全のため必ずお守りください ……2・3
- ●正しい使いかた ……3・4
- ●お手入れと保管 ……4
- ●安全にお使いいただくための点検 ……5
- ●保証とアフターサービス ……5
- ●仕様 ……6

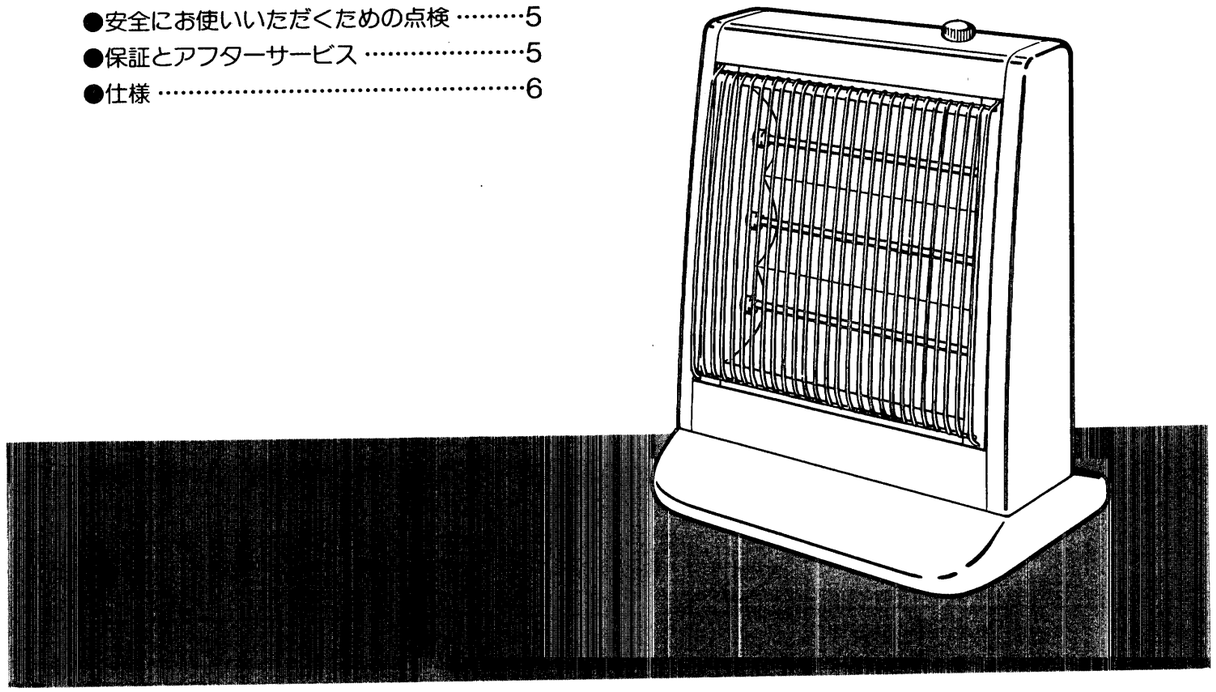

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠警告

改造は絶対にしない。サービスマン以外の人は、分解したり修理しない。
（火災・感電・けがの原因）
修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。



ガードや後面の穴に、ピンや針金などの金属物等、異物を入れない。
（感電や異常動作してけがの原因）



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
（他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因）



スプレーなどの缶を本体の近くに置かない。
（爆発や火災の原因）

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
（電源コードが破損し、火災・感電の原因）

乳幼児や自分で操作できないかたなどが使用されるときは、特に注意する。
（やけどの恐れ）

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
（感電・ショート・発煙・発火の恐れ）

⚠警告

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
（感電・ショート・発火の原因）



交流100V以外では使用しない。
（火災・感電の原因）

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。

就寝中は使用しない。
（寝具などが触れると火災の原因）

カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない。
（火災の恐れ）

⚠注意

本体に水やお茶をこぼさない。
（過熱・感電の恐れ）

こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。
（感電やショートして発火の原因）



使用中や使用直後は、ガードなど本体前面に触れない。
（やけどの原因）

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
（けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

乾燥等他の用途に使用しない。
（過熱して発火の原因）

本体の掃除は、必ず電源プラグを抜き、本体がさめてから行う。
（感電・やけどの恐れ）

転倒OFFスイッチをテープなどで固定しない。
（火災の原因）

正しい使いかた

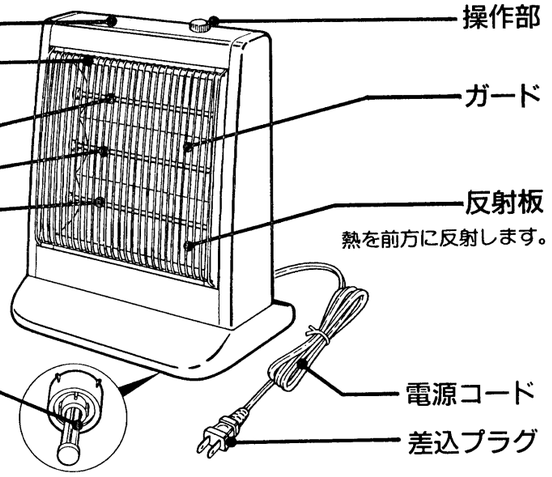

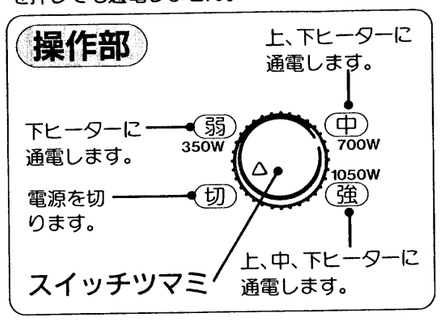

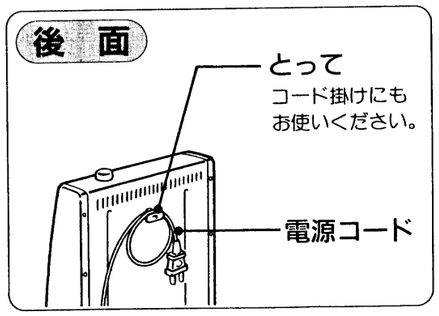

狭い場所で使用する場合

安全のため、周囲との距離を十分とって設置してください。

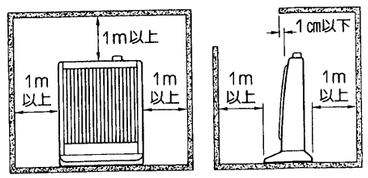

知っておいていただきたいこと

- 本体をゆさぶると転倒OFFスイッチ内の金属球がころがってカラカラ音がします。
- 使いはじめなどに油やヒーターに付着したほこりなどが焼けてにおいがすることがあります。

お手入れと保管

■必ず、差込プラグを抜いて、本体が冷めてから行ってください。

ガード

(ガードの取りはずしかた)
ガードの側面上部に両手を差し込み、ガードを前方にたわませて取付穴からはずします。

- あまり強くたわませると、ガードが曲がることがあります。

反射板・本体

- 反射板が汚れると反射効率が低下しますのでときどき乾いた布でふきとってください。
- 汚れがひどいときはうすめた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布でふいてから、乾いた布でふきとってください。
- お手入れ後はもとどおり組立て、よく乾いてから通電してください。

保管のしかた

- お手入れの後、よく乾燥させる。
- ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ時に商品が入っていた箱に入れて湿気の少ない場所に保管する。

① 安定した平らな床面に置く

- 本体を静かに置いてください。振動が加わると、転倒OFFスイッチが正しくセットされず通電しないことがあります。もう一度本体を持ち上げて静かに置いてください。
- 毛足の長いカーペットや凹凸のあるところに置くと、転倒OFFスイッチが浮いて通電しないことがあります。

② 差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された交流100Vのコンセントに、根元まで差し込みます。

③ スイッチツマミを好みの位置に合わせる

初めに高い方のワットで通電すると、早く暖まります。

■使用後は
スイッチツマミを「切」にする

⚠注意

使用後は必ずスイッチツマミの位置を「切」にする。 (火災の原因) 部屋の明るさにより通電がわかりにくいことがあります。
シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。 (本体をいためたり、火災の原因)
テーブルタップは使用しない。 (過熱して、やけどや火災の原因)
壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床面で使用しない。 (転倒し、けが、やけど、火災の原因)
ガードを外して使用しない。 (火災の恐れ)
本体に衣類やタオルなどを掛けて使用しない。 (過熱、火災の原因)

安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき

- 電源コードの破損。（被覆のすりきれ、ひび割れ）
- 本体の破損。

使用中に次のような状態になったとき

- 操作部や本体に水をかけた。
- 差込プラグや電源コードが手でさわれないほどあつい。（この場合、コンセントの点検も依頼してください。）
- 電源コードに触れると通電したりしなかったりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても不審の点がある。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書（裏表紙についています。）

この商品は保証書付きです。
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
●保証期間は、お買い上げの日から1年です。

修理を依頼されるときは 持込修理

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

遠赤外線ストーブの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
●この期間は通商産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙（黄色用紙）「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

愛情点検

●長年ご使用の遠赤外線ストーブの点検を！

●遠赤外線ストーブの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際このようなことはありませんか	お願い
●電源スイッチを入れても、時々運転しない時がある。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。